


FRÅN IDÈ TILL VERKLIGHET

Skyltar & Dekorationer



www.sodsky.lt.se

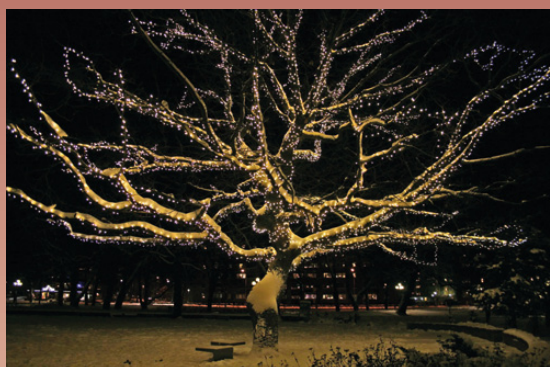


JULSTÄMNING

Julgransbelysning

Komplett belysningsarmatur för utomhusgranar. Belysningsenheten har dubbelsidig toppstjärna och 5 st slingor med B22 sockel.

En av de nedhängande slingorna är försedd med stickpropp klass 2.

Julgransbelysningen finns i 6 olika varianter. Längre slingor offereras separat.

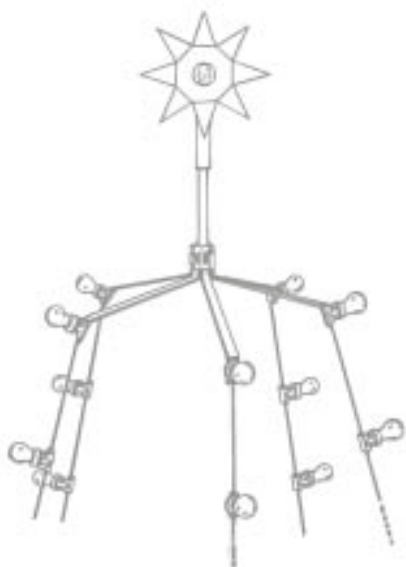

E-nummer	Art.nr	Typ beteckn.	Slinga längd m.	Lamp-avstånd m.	Antal lamphållare	Vikt kg/st
75 893 06	5 012 040	J5	4	0,5	42	8,4
75 893 08	5 012 041	J7	5,25	0,75	37	8,7
75 893 10	5 012 042	J9	7	1,0	37	9,3
75 893 12	5 012 043	J12	10	1,0	52	11,4
75 893 14	5 012 044	J14	12	1,0	62	12,9
75 893 16	5 012 045	J16	14	1,0	72	14,5




Toppstjärna för julgran 10m och högre

Separat toppstjärna försedd med 10 st lamphållare B22 och 15m anslutningskabel med stickpropp klass 2.

E-nummer	Art.nr	Typbeteckning	Vikt kg/st	Storlek
75 893 04	5 012 024	5/10-J	2,0	70 cm

Södermalms Skyltfabrik AB
Tel. 08-771 00 20 Fax. 08-771 80 75
info@sodskylt.se

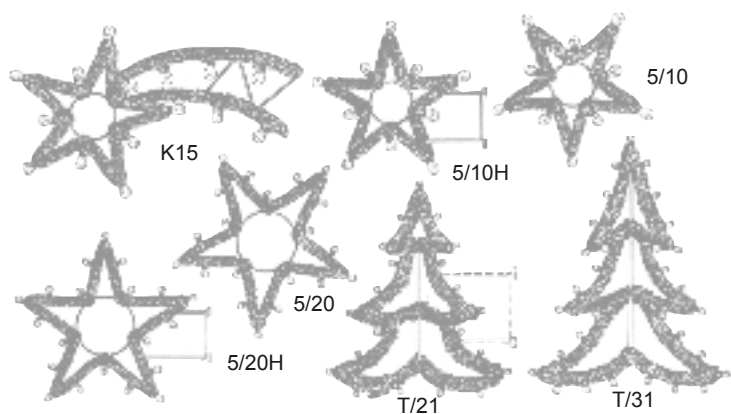

Juldekorationer E27

Tillverkade av aluminiumprofil.
Samtliga motiv är försedda med grön girland.
Motiven är monterade med lamphållare E27 och anslutningskabel och stickpropp klass 2.


Specialmotiv offereras på begäran.

Ej lagervara! Leveranstid 3-4 arbetsveckor.

Art.nummer	Typbeteckn.	Inkl. fästen	Antal lamphållare	Största mått cm (BxH)	Vikt kg/st
6 000 920	K15	Ja	15	145x95	3,2
6 001 000	5/10		10	95x85	1,3
6 000 340	5/20		20	145x135	1,7
6 001 140	T/21		21	160x170	5,2
6 001 120	T/31		31	190x245	7,9
6 000 860	5/10H	Ja	10	95x85	2,3
6 001 020	5/20H	Ja	20	145x135	2,7
6 001 040	T21H	Ja	21	160x170	6,2




Fäste för montage av motiv på stolpe. Till varje motiv erfordras 2 st fästen. Lev. i par om 2 st.



Fäste för montage av motiv plant mot vägg. Till varje motiv erfordras 3 st fästen. Lev. i sats om 3 st.

Tillbehör

Art.nummer	Typbeteckn.	Väggavstånd cm	W
6 002 500	S.Kom 2 st	10	7
6 002 520	M/S i sats om 2 st		
6 002 620	ZH/10 i sats om 3 st		
5 014 023	Glödlampa E27		



Fäste för linmontage av exempelvis motiv typ 5/10 och 5/20.

Väggfäste 5 012 016 för ljusstjärna med rörarm. Röret är ställbart i fyra olika lägen. Väggfästet är försett med dubbelt jordat vägguttag.



Flaggstängsstjärna 5 012 055
Effektfull dekoration för flaggstängen.




Stjärnhimmel. Består av ett antal ramper uppbyggda av kedjebelysning ROV. Lamphållare B22, skyddsklass IP44.

Nedhängens längd tas fram med hjälp av en slumpgenerator. Offert lämnas på begäran.

För att kunna lämna en offert behövs följande uppgifter:

- Avstånd mellan lyktstolpar, husväggar etc där ramperna skall fästas (rampernas längd).
 - Antal ramper.
 - Ev. extra lång anslutningsledning (fri sladdlängd).
- Ej lagervara!

Exempel på en ramp

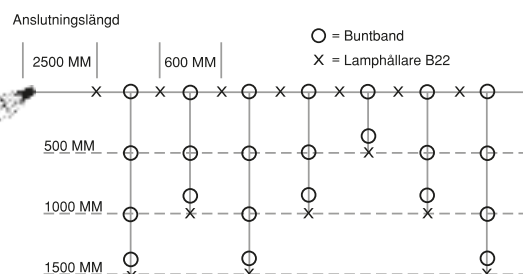

Belysningsslinga med girland**Kedjebelysning typ ROV**

Belysningsslingor med 2 m fri sladdlängd.

Lampavstånd 0,5 m. Lamphållare B22. Skyddsklass IP44.

Exklusive lampor.

Artikelnr	Längd	Antal lamph.
5012 141	8 m	16
5012 143	10 m	20
5012 145	12 m	24
5012 147	14 m	28
5012 149	16 m	32
5012 151	18 m	36
5012 153	20 m	40
5012 155	22 m	44



Parallellkopplad utomhusslinga för gatu, julgran, bygg & marknadsbelysning.

Utomhusgodkänd IP44 med rund, svart gummikabel & jordad stickpropp.

3m anslutningskabel. Ledare 2x1 mm². Max belastning 1300W. OBS: Lampor ingår ej.

B22:

Art nr.	Benämning:	Antal lamph.	Lampavst.	Kabellängd.	Kabel.
2210010	B22 10 lampor	10st	100cm	10+3m	Rund
2210020	B22 20 lampor	20st	50cm	10+3m	Rund
2220010	B22 20 lampor	20st	100cm	20+3m	Rund
2204005	B22 40 lampor	40st	50cm	20+3m	Rund
2210005	B22 100 lampor	100st	50cm	50+3m	Rund
2210110	B22 100 lampor	100st	100cm	100+3m	Rund
2233030	B22 33 lampors	33st	300cm	99+3m	Rund


Julgransfot:

Art.nr. 531 460-01 Diameter 150mm.

Art.nr. 531 450-01 Diameter 250mm.

Rörhöjd 1000 mm. Elintag i botten fästplåt för eluttag.

Marken måste vara väl-dränerad.

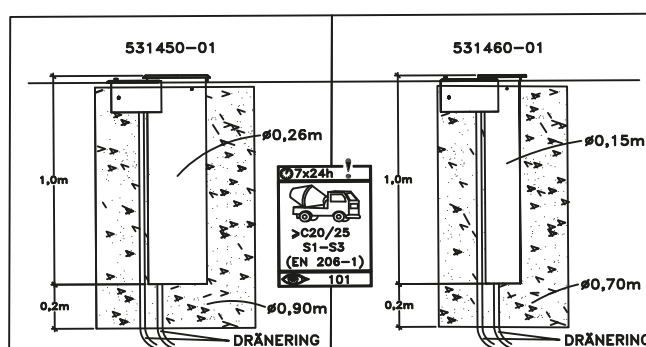



Succéslinga LED-slinga 100 Ljus Utomhusgodkänd. 240V/IP44.




Fakta.

LED-slingan är godkänd för utomhusbruk 240V/IP44
 Strömförbrukning 9,2 watt per slinga.
 Alla slingor är seriekopplade med en strömbrygga mellan dioderna.
 Krympslangstättning.
 Max 8 slingor i serie, total 800 dioder.


E-nummer	Art nr.	Färg.	Lampor.	Avstånd.	Tot längd.	Funktion.
75 893 18	2007	Varmvit	100 ljus	10cm	10+1,5m	fast/förlängningsbar/elastisk.
75 893 19	2007-1	Varmvit	100 ljus	10cm	10 m	förlängning till 2007.
	2007-2	Y-koppling för 2 st förlängningar.				
	2007-3	Varmvit	50 ljus	10cm	5+1,5m	fast/förlängningsbar/elastisk.

Lämlig att använda till: Träd ,gatudekorationer , parker, promenadstråk, butik och teaterdekor.

Xenonslinga IP44

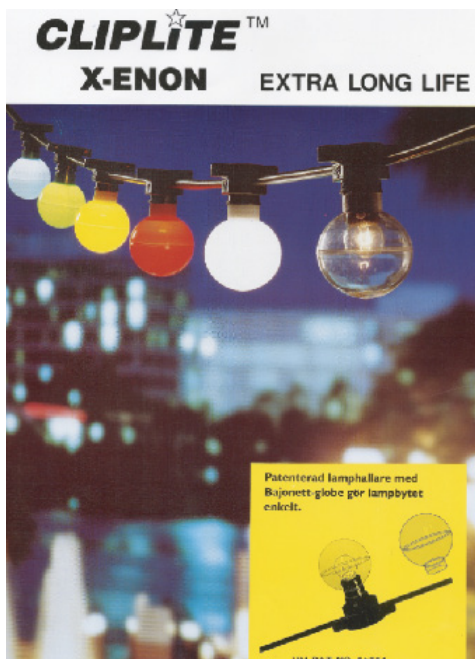

Art nr.	Benämning
162	Lampa 24V/5W
163	Lamphållare
164	Glob Klar
165	Glob Grön
167	Glob Orange
168	Glob Röd
169	Glob Blå
9108	LED Lampa 12V/0,015W
185	Kabel svart 2x1,5mm
184	Kabel svart 2x2,5mm

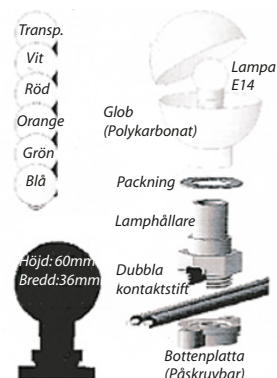

Xenonslingan tillverkas i önskad längd efter beställning max 30 st 5W lampor per slinga.

LED Draperi IP44



Fakta:

2 x 30 meter LED draperi 24V IP24

Antal dioder: 686

Diodavstånd: 33 cm

Antal slingor: 7 st

Slingavstånd 30 cm

Effekt: 35W

Trafo 24V 105W

Transprenta kablar

Art. nr: 30686

Komplett sats

Art. nr: 30687

Reservslinga

LED Crab draperier 240V IP44



LED Draperier med vit gummikabel 240V IP44

Art.nr	Volt	Storlek	Färg	Antal dioder
68456	230	2 x 1.5 m	Varmvit	300 dioder
68888	230	2 x 3 m	Varmvit	600 dioder
68143	230	1 x 5 m	Varmvit	450 dioder
68144	230	2 x 5 m	Varmvit	900 dioder
61920	230	2 x 7 m	Varmvit	1260 dioder
61921	230	LED snowdrops. Svart kabel. Kallvita dioder. 2m x (0,3 0,4 0,5).		
Vit kabel = beställningsvara.				

Granris & Girlanger

Girlanger:

Art.nr	Benämning	Längd	Diameter
6852	Grön	6M	120mm
6955	Grön	2,7M	150mm
6992	Grön	30M	230mm
6965	Grön	2,7	250mm

6852



6955

6992



6965



LED DP5

INDOOR
OUTDOOR

DIMENSION: 2 x 5m

900 LED

Product drawing shown above
is for reference only

NO. OF STRINGS 20

- LED SPACING **11 cm**
- NOMINAL VOLTAGE **230 V**
- NOMINAL POWER **92 W**
- EXTENDABLE **4 pcs max - 8 m**

LED DP5 W Code **105-031**

WHITE LED

WHITE CABLE

LED DP5 WW Code **105-033**

WARM WHITE LED

WHITE CABLE

LED DP5 B Code **105-032**

BLUE LED

WHITE CABLE



POWER CORD AC2-LED-EU

LENGTH: 1,5 m

480 W




INCLUDED

OPTIONAL

UK	AC2-LED-UK
SWISS	AC2-LED-SW

See Easy Joint Accessories on page 94

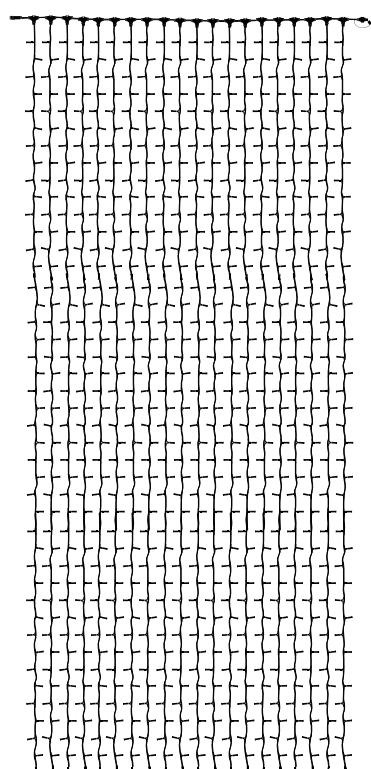

LED SL 5 EXTRA

INDOOR
OUTDOOR

DIMENSION: 1 x 5 m

450 LED

Product drawing shown above
is for reference only

NO. OF STRINGS 10

- LED SPACING **11 cm**
- NOMINAL VOLTAGE **230 V**
- NOMINAL POWER **46 W**
- EXTENDABLE **8 pcs max - 8 m**

LED SL5 W EXTRA

Code **106-021** WHITE LED WHITE CABLE

LED SL5 WW EXTRA

Code **106-023** WARM WHITE LED WHITE CABLE

LED SL5 B EXTRA

Code **106-022** BLUE LED WHITE CABLE

**PRODUCTS INDICATED AS 'EXTRA'
ARE SOLD WITHOUT POWER CORD**

POWER CORD AC2-LED

LENGTH: 1,5 m

480 W




OPTIONAL


AVAILABLE MODELS:


EUROPE **AC2-LED-EU**UK **AC2-LED-UK**SWISS **AC2-LED-SW**

See Easy Joint Accessories on page 94

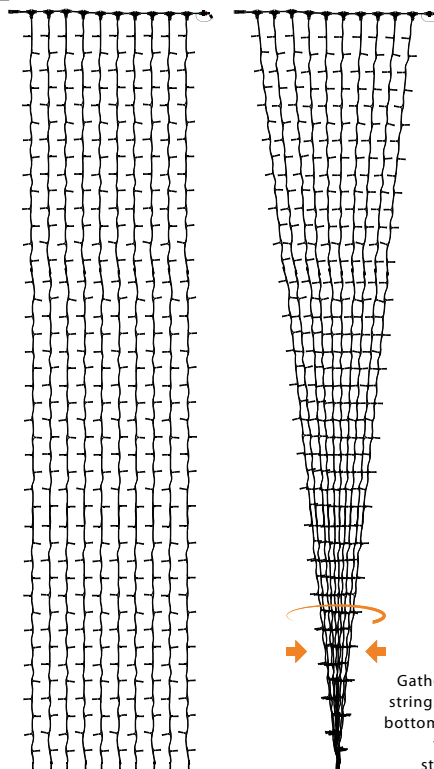

Gathering the
strings at their
bottom creates
fabulous
stalactites

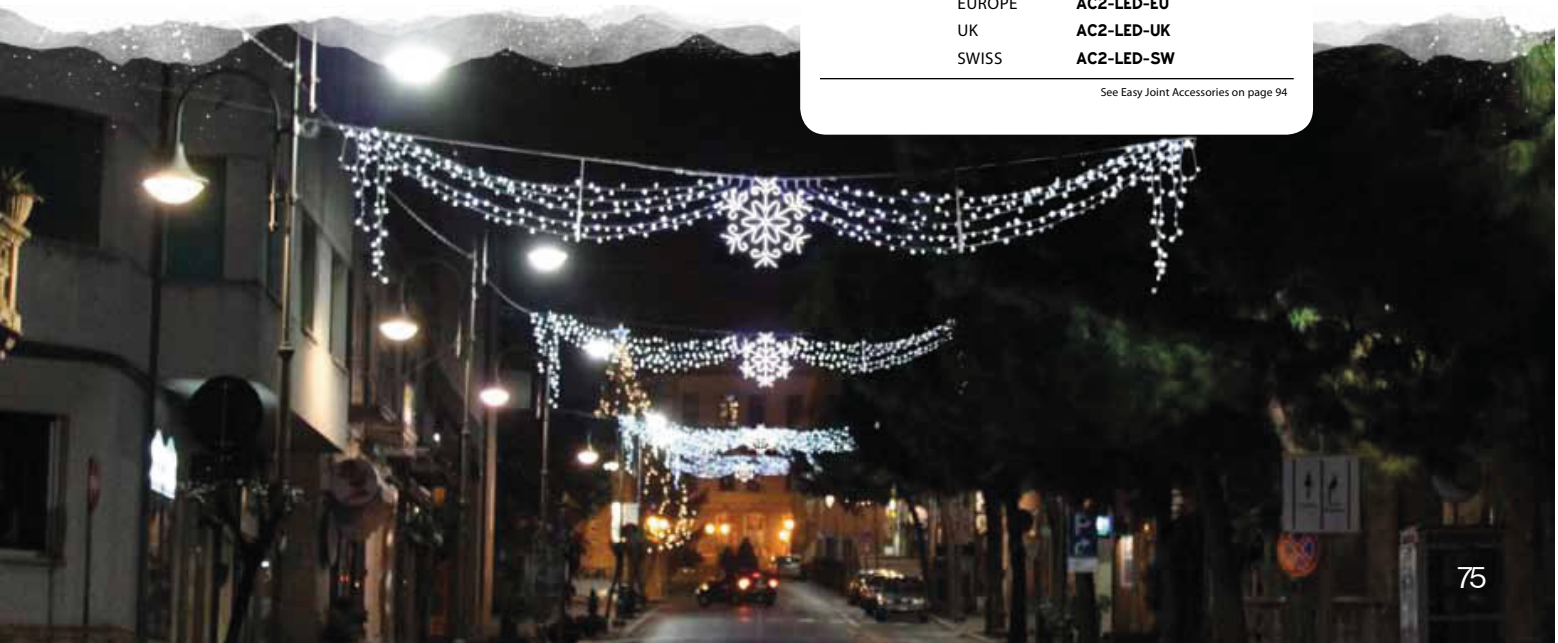



3D

AURORA 60




- DIMENSION: Ø 60 cm
- NOMINAL POWER: 18,4 W
- NOMINAL VOLTAGE: 230 V

AURORA 60 Code 406-021

●●● WHITE LED

AURORA 60 Code 406-022

●●● WARM WHITE LED



3D

AURORA 100



- DIMENSION: Ø 100 cm
- NOMINAL POWER: 46 W
- NOMINAL VOLTAGE: 230 V

AURORA 100 Code 406-024

●●● WHITE LED

AURORA 100 Code 406-025

●●● WARM WHITE LED



3D

AURORA 150



- DIMENSION: Ø 150 cm
- NOMINAL POWER: 64,4 W
- NOMINAL VOLTAGE: 230 V

AURORA 150 Code 406-501


●●● WHITE LED


AURORA 150 Code 406-502

●●● WARM WHITE LED



FOLDABLE



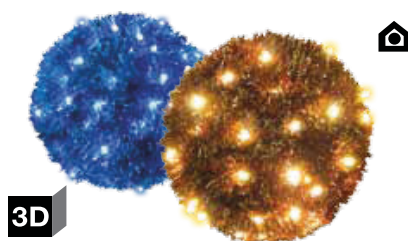

3D


AURORA 25

- DIMENSION: Ø 25 cm
- NOMINAL POWER: 4,6 W
- NOMINAL VOLTAGE: 230 V

AURORA 25 Code 406-515

☒ BLUE LED ☒ SHINY BLUE CARPET ☐

AURORA 25 Code 406-516

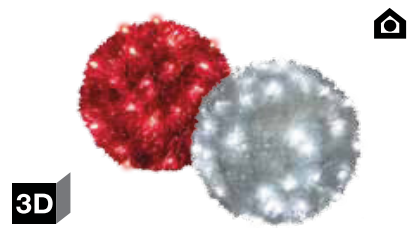☐ WARM WHITE LED ☐ SHINY GOLD CARPET ☒


3D

AURORA 40

- DIMENSION: Ø 40 cm
- NOMINAL POWER: 9,2 W
- NOMINAL VOLTAGE: 230 V

AURORA 40 Code 406-517

☐ WHITE LED ☒ SHINY WHITE CARPET ☐

AURORA 40 Code 406-518

☒ RED LED ☐ SHINY RED CARPET ☒

B22

5 014 024 LED lampa 1,4W 240V Färg 2700K.
Klar polykarbonat glob A60, 15 st varmvita dioder.

5 014 025 LED lampa 0,8W 240V
Vit glasglob A60, 7 st varmvita dioder.

5 014 028 LED lampa 0,8W 240V.
Vit polykarbonat glob G45 7 st varmvita dioder.

**E27**

5 014 026 LED lampa 0,8W 240V
Vit glasglob A60, 7 st varmvita dioder.

5 014 027 LED lampa 1,4W 240V Färg 2700K.
Klar polykarbonat glob A60, 15 st varmvita dioder.

5 014 029 LED lampa 0,8W 240V.
Vit polykarbonat glob G45 7 st varmvita dioder.



LED lampa plast B22

7 st dioder 0,73W 230V. 45mm.



5 014 050 Plastglob G45, varmvit. 0,73W 230V.

5 014 051 Plastglob G45, röd. 0,73W 230V.

5 014 052 Plastglob G45, blå. 0,73W 230V.


5 014 053 Plastglob G45, grön. 0,73W 230V.

5 014 054 Plastglob G45, gul. 0,73W 230V.



LED lampa plast E27

7 st dioder 0,73W 230V. 45mm



5 014 060 Plastglob G45, varmvit. 0,73W 230V.

5 014 061 Plastglob G45, röd. 0,73W 230V.

5 014 062 Plastglob G45, blå. 0,73W 230V.

5 014 063 Plastglob G45, grön. 0,73W 230V.

5 014 064 Plastglob G45, gul. 0,73W 230V.

Glödlampor

5 014 019

Glödlampa B22 15W klar A60

5 014 021

Glödlampa E27 15W klar A60

5 014 020

Glödlampa E27 15W klar klot G45

5 014 018

Glödlampa E27 5W matt/ klar klot G45

5 014 023

Glödlampa E27 - 7W longlife klot G45



**LED Flaggstångsbelysning 230/24V.**

10 meter 8 st nedhäng. 8 st markkrokar.
400 LED, 50 st per slinga.

12 meter 8 st nedhäng. 8 st markkrokar.
480 LED, 60 st per slinga.

IP 44 230/24V AC/DC.
CE RoHS

Art nr:

5 012 058

5 012 059

5 012 053

Färg:

Varmvit

Varmvit

Färgad

Effekt: Nedhäng:

12W

12W

12W

10 meter

12 meter

10 meter

5 012 058-1 Transformator Reservdel 230/24 12W

5 012 058-2 Transformator Reservdel 230/24 14,4W

Speciallängder offereras efter förfrågan.

LED Modul 0,24W 2 dioder IP67.

Format: 26 x 7 x 4 mm. 2st LED (3528 SMD 150°)
DC12V Effekt: 0,24 20ma.
Max: 100st i serie. Material: ABS.
c/c 74 mm.

Art nr.:	Färg:	Lumen:
M24-2W35	Vit	14
M24-2B35	Blå	1,7
M24-2G35	Grön	6,5



LED Modul 0,36W 2 dioder IP67.

Format: 26 x 7 x 4 mm. 2st LED (3528 SMD 150°)
DC12V Effekt: 0,36 30ma.
Max: 100st i serie. Material: ABS.
c/c 74 mm.

Art nr.:	Färg:	Lumen:
M24-2Y35	Gul	2,8
M24-2R35	Röd	4,2



LED Modul 0,48W 2 dioder IP67.

Format: 44 x 15 x 6,8 mm. 2st LED (5050 SMD 155°)
DC12V Effekt: 0,48 40ma.
Max: 50st i serie. Material: ABS.
c/c 100 mm.

Art nr.:	Färg:	Lumen:
MS-2W50	Vit	44-48
MS-2B50	Blå	8
MS-2G50	Grön	25
MS-2Y50	Gul	10,5
MS-2R50	Röd	13



LED Modul 0,72W 3 dioder IP67.

Format: 60 x 15 x 6,8 mm. 3st LED (5050 SMD 155°)
DC12V Effekt: 0,72 60ma.
Max: 40st i serie. Material: ABS.
c/c 170 mm.

Art nr.:	Färg:	Lumen:
MS-3W50	Vit	66-72
MS-3B50	Blå	12
MS-3G50	Grön	37,5
MS-3Y50	Gul	16
MS-3R50	Röd	19,5



LED Modul 1W 1 diod IP67.

Format: 43 x 36 x 14,7 mm. 1st LED (TOP 3535 56°12°)
DC12V Effekt: 1,4W 350ma.
Min: 3 st - Max: 30st i serie. Material: ABS.
c/c avstånd 230 mm.

Art nr.:	Färg:	Lumen:
MH-1CW	Kallvit	120
MH-1W	Vit	120
MH-1WW	Varmvit	120



LED Modul 1W 1 diod IP67. Backlight

Format: 46 x 36 x 5,7 mm. 1st LED (TOP 3535 160°)
DC12V Effekt: 1,4W 350ma.
Min: 3 st - Max: 21st i serie. Material: ABS.
c/c avstånd 230 mm.

Art nr.:	Färg:	Lumen:
MHB-1W	Pure white	120



LED Modul 2,8W 1 diod IP67.

Format: 43 x 36 x 12,7 mm. 1st LED (TOP 3535 56°12°)
DC12V Effekt: 2,8W 230ma.
Min: 3 st - Max: 18st i serie. Material: ABS.
c/c avstånd 230 mm.

Art nr.:	Färg:	Lumen:
MH-2CW	Kallvit	200-220
MH-2W	Vit	200-220
MH-2WW	Varmvit	200-220



LED Modul 3 dioder RGB IP65.

Format: 78 x 15 x 8 mm. 3st LED (5050 SMD 150°)
DC12V Effekt: 0,72W. Max: 50 st i serie. Material: ABS.

Art nr.:	Färg:
100 16	RGB
100 17	Kontroller
100 18	Skarvkabel /m

RGB Kontrollenhet DC12V / 144W: 130 x 64 x 24 mm.
Styrs med IR-fjärrkontroll.
3 kanaler max 4A per kanal.

LED Driver 90-264V / 12VDC IP67.

10W Format: 115 x 30 x 22 mm.
18W Format: 140 x 30 x 22 mm.
20W Format: 118 x 35 x 26 mm.
30W Format: 222 x 30 x 20 mm.
35W Format: 148 x 40 x 30 mm.
60W Format: 163 x 43 x 32 mm.
100W Format: 190 x 52 x 37 mm.
150W Format: 191 x 63 x 38 mm.

Art nr.:
20012
10006-18
10007-20
10007
10008-35
10008
10009
10009-150



**LED Strålkastare 230V 10W**

Format 115 x 86 x 140 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 700 Lumen.
230V AC. CE RoHS

Art nr:
RM-LFL 10W

Färg: Effekt:
Kallvit 10W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K

**LED Strålkastare 230V 20W**

Format 225 x 190 x 140 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 1400 Lumen.
230V AC.
CE RoHS

Art nr:
RM-LFL 20W

Färg: Effekt:
Kallvit 20W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K

**LED Strålkastare 230V 30W**

Format 225 x 186 x 130 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 2700 Lumen.
230V AC.
CE RoHS

Art nr:
RM-LFL 30W

Färg: Effekt:
Kallvit 30W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K

**LED Strålkastare 230V 50W**

Format 290 x 280 x 140 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 5000 Lumen.
230V AC.
CE RoHS

Art nr:
RM-LFL 50W

Färg: Effekt:
Kallvit 50W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K

**LED Strålkastare 230V 180W**

Format 450 x 310 x 200 mm.
Bredstrålande 60°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 2100 Lumen.
230V AC.
CE RoHS

Art nr:
RM-LFL 180W

Färg: Effekt:
Kallvit 180W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K

**LED Strålkastare 230V 200W**

Format 465 x 344 x 197 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 2100 Lumen.
230V AC.
CE RoHS

Art nr:
RM-LFL 180W

Färg: Effekt:
Kallvit 200W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K

**LED Strålkastare 230V 50W RGB**

Format 286 x 235 x 150 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 4500-5000 Lumen.
230V AC.
CE RoHS

Art nr:
RM-LFL 50WRGB

Färg: Effekt:
Kallvit 50W
Färgtemperatur:
RGB



LED Strålkastare 230V 10W med rörelsedetektor.

Format 115 x 86 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 700 Lumen.
230V AC. CE RoHS

Art nr:
RM-LFL Sensor 10W

Färg: Effekt:
Kallvit 10W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K




LED Strålkastare 230V 20W med rörelsedetektor.

Format 225 x 185 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 1400 Lumen.
230V AC. CE RoHS

Art nr:
RM-LFL Sensor 20W

Färg: Effekt:
Kallvit 20W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 6500 K



LED Strålkastare 230V 30W med rörelsedetektor.

Format 290 x 236 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 2100 Lumen.
230V AC. CE RoHS

Art nr:
RM-LFL Sensor 30W

Färg: Effekt:
Kallvit 30W
Färgtemperatur:
Kallvit 6000 - 6500 K




LED Strålkastare 230V 50W med rörelsedetektor.

Format 290 x 280 x 140 mm.
Bredstrålande 120°
Bridgelux 50 st LED
IP 65. 4500 Lumen.
230V AC. CE RoHS

Art nr:
RM-LFL Sensor 50W

Färg: Effekt:
Kallvit 50W
Färgtemperatur:
Kallvit 6 - 7000 K

Strålkastararmar

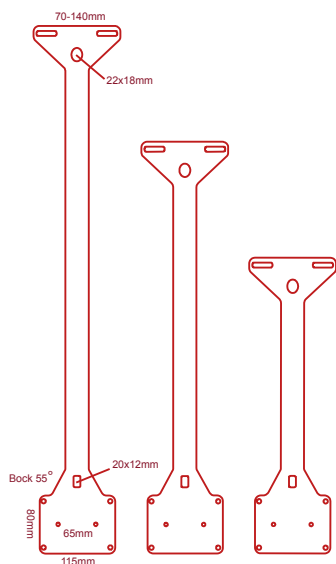

Strålkastararmar skurna i 4mm stål och pulverlackerade svarta.

S-arm-400 Armlängd 400mm Utsprång från vägg 305 mm
S-arm-600 Armlängd 400mm Utsprång från vägg 455 mm
S-arm-800 Armlängd 400mm Utsprång från vägg 675 mm




Några exempel på skyltar vi har tillverkat.
Hör gärna av dig med din förfrågan.



Ett urval av skyltskåp i vårt sortiment.
Anpassningsbara för era behov.



Några exempel på skyltar vi har tillverkat.
Hör gärna av dig med din förfrågan.

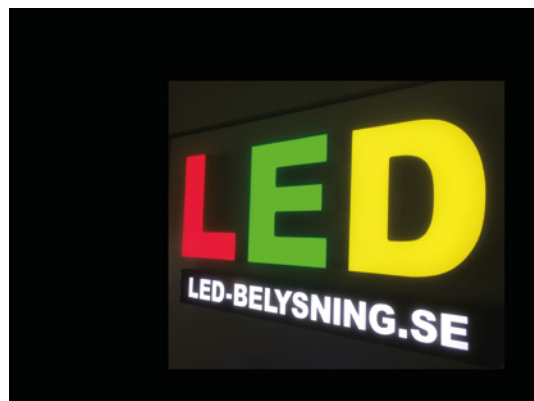

Fasad & Dekorbelysningar



Södermalms Skyltfabrik AB

Tel. 08-771 00 20 Fax. 08-771 80 75 www.sodskylt.se
Slipstensvägen 12 142 50 Skogås info@sodskylt.se
www.led-belysning.se



Vi reserverar oss för ev. tryckfel och förändringar i sortimentet